

## TOUCH



Entkalken

### Du brauchst:

- 🕒 etwa 30 Minuten Zeit
- ✓ 2 Qbo-Entkalkungstabletten
- ✓ frisches, kaltes Wasser
- 🔄 entkalke die Qbo TOUCH etwa ein bis zwei Mal pro Jahr

# ENTKALKEN



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.



**WARNUNG** — Gesundheitsschäden durch Entkalkungstabletten  
Unterbrich das Entkalken nach Möglichkeit nicht, da sonst Entkalkerreste in der Maschine zurückbleiben. Falls das Entkalken doch einmal unterbrochen wurde, muss die Maschine vor dem nächsten Gebrauch gründlich durchgespült werden, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Befolge dafür die Anweisungen im Display. Der Gebrauch der Maschine ist solange blockiert und nicht möglich.

**VORSICHT** — Geräteschäden durch Verkalkung

- Entkalke die Maschine, sobald dies angezeigt wird. Das erhöht die Lebensdauer der Maschine und spart Energie.
- Verwende nur die Original-Qbo-Entkalkungstabletten. Andere Mittel können Materialien in der Maschine beschädigen und/oder wirkungslos sein.

## Warum muss ich entkalken?

Während der normalen Benutzung bilden sich im Inneren der Maschine Kalkablagerungen, die regelmäßig entfernt werden müssen. Die Qbo-Entkalkungstabletten entfernen diese Kalkablagerungen. Das erhöht die Lebensdauer deiner Maschine, spart Energie und sorgt für eine konstante Kaffee-Brühtemperatur.


## Wann muss ich entkalken?

Bei durchschnittlichem Kaffeekonsum reicht es, wenn du die Qbo TOUCH etwa ein bis zwei Mal pro Jahr entkalkst.

**Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 30 Minuten.**



Während des Entkalkungsvorgangs kann es gelegentlich zu kurzen „Pfeiferäuschen“ kommen. Dies ist systembedingt und technisch nicht zu vermeiden. Die Maschine ist in einwandfreiem Zustand.





Wenn die Pflege-Taste dauerhaft **rot** leuchtet, muss die Maschine entkalkt werden.




- Entkalke die Maschine in den nächsten Tagen. Warte nicht länger, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass ein Entkalker nicht mehr wirkt.
- Wenn du das Entkalken nicht ausführst, leuchtet die Pflege-Taste bei jedem Einschalten der Maschine wieder dauerhaft rot - solange, bis du das Entkalken ausgeführt hast.
- Wenn du das Entkalken zwischendurch ausführen möchtest (bevor die Pflege-Taste rot leuchtet), gehe vor, wie in den Schritten 1 bis 6 beschrieben. Drücke dann 2x die Pflege-Taste (bis die Taste rot leuchtet) und fahre mit Schritt 7 fort.

▷ Nimm die Abtropfschale ab.

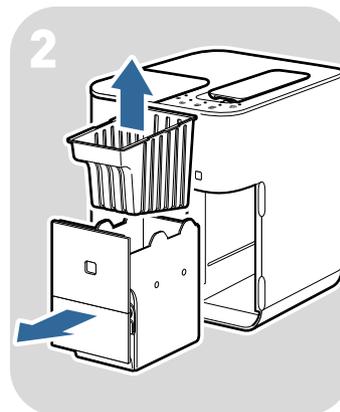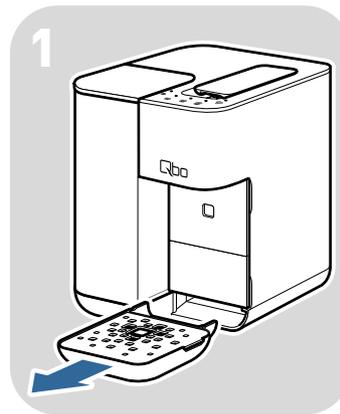


▷ Ziehe den Kapsel-Auffangbehälter heraus und entnimm das Sieb.


▷ Entsorge ggf. die verbrauchten Kapseln und gieße das Wasser im Kapsel-Auffangbehälter weg.

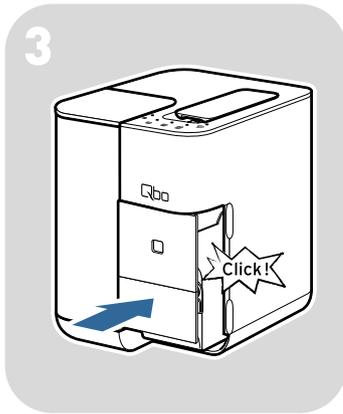


- ▷ Setze den Kapsel-Auffangbehälter **ohne Sieb** wieder in die Maschine ein, aber nur so weit, bis er bündig mit der Maschinenfront einrastet. In dieser Position wird die Entkalkung im Kapsel-Auffangbehälter aufgefangen.

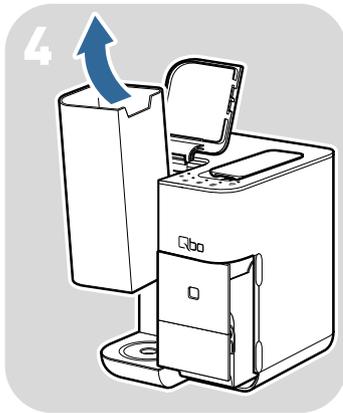

- ▷ Klappe den Deckel vom Wassertank nach oben.
- ▷ Ziehe den Wassertank nach oben heraus.




- ▷ Gib **zwei** Qbo-Entkalkungstabletten in den **leeren** Wassertank.




- ▷ Fülle den Wassertank mit frischem, klarem Leitungswasser bis zur Markierung.




- ▷ Setze den Wassertank wieder in die Maschine ein. Drücke ihn ggf. bis zum Anschlag herunter.
- ▷ Klappe den Deckel vom Wassertank wieder zu.
- ▷ Warte, bis sich die Entkalkungstabletten vollständig aufgelöst haben.



- ▷ Halte die Pflege-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Entkalkungsvorgang zu starten. Die Maschine pumpt in 1-Minuten-Abständen mehrmals Entkalkungslösung durch die Leitungen.




- Am Ende der Entkalkungsphase blinkt die Kontroll-Leuchte über der Pflege-Taste weiß. Jetzt geht es weiter mit der Spülphase, um alle Entkalkerrückstände aus den Leitungen zu spülen.

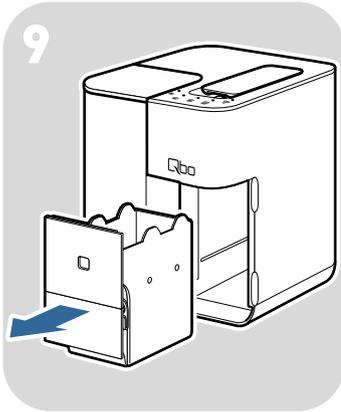


- Für die Spülphase:**
- ▷ Ziehe den Kapsel-Auffangbehälter heraus.
  - ▷ Gieße die Entkalkerlösung im Kapsel-Auffangbehälter weg.
  - ▷ Setze den Kapsel-Auffangbehälter wieder **ohne Sieb** in die Maschine ein.




- ▷ Setze den Wassertank wieder in die Maschine ein. Drücke ihn ggf. bis zum Anschlag herunter.
- ▷ Klappe den Deckel vom Wassertank wieder zu.

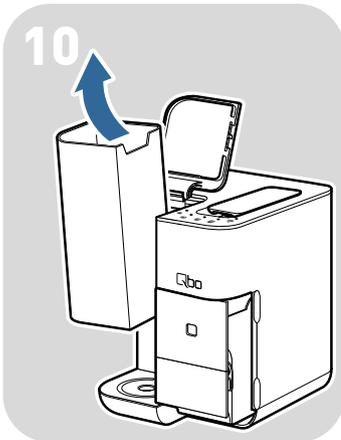

- ▷ Entnimm den Wassertank und reinige ihn in warmem Wasser und einem milden Geschirrspülmittel. Spüle gründlich mit klarem Wasser nach.



- ▷ Drücke 1x kurz die Pflege-Taste, um die Spülphase zu starten. Die Maschine pumpt das Leitungswasser durch die Leitungen. Sobald die Kontroll-Leuchte über der Pflege-Taste erlischt, ist das Entkalken abgeschlossen.
- ▷ Wische den Kaffee-Auslauf mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um ggf. Reste der Entkalkerlösung zu entfernen. Die Maschine ist wieder bereit für die Kaffeezubereitung.



- ▷ Fülle den Wassertank anschließend mit frischem, klarem Leitungswasser bis zur Markierung.