


cs Návod k použití

Ventilátor s LED

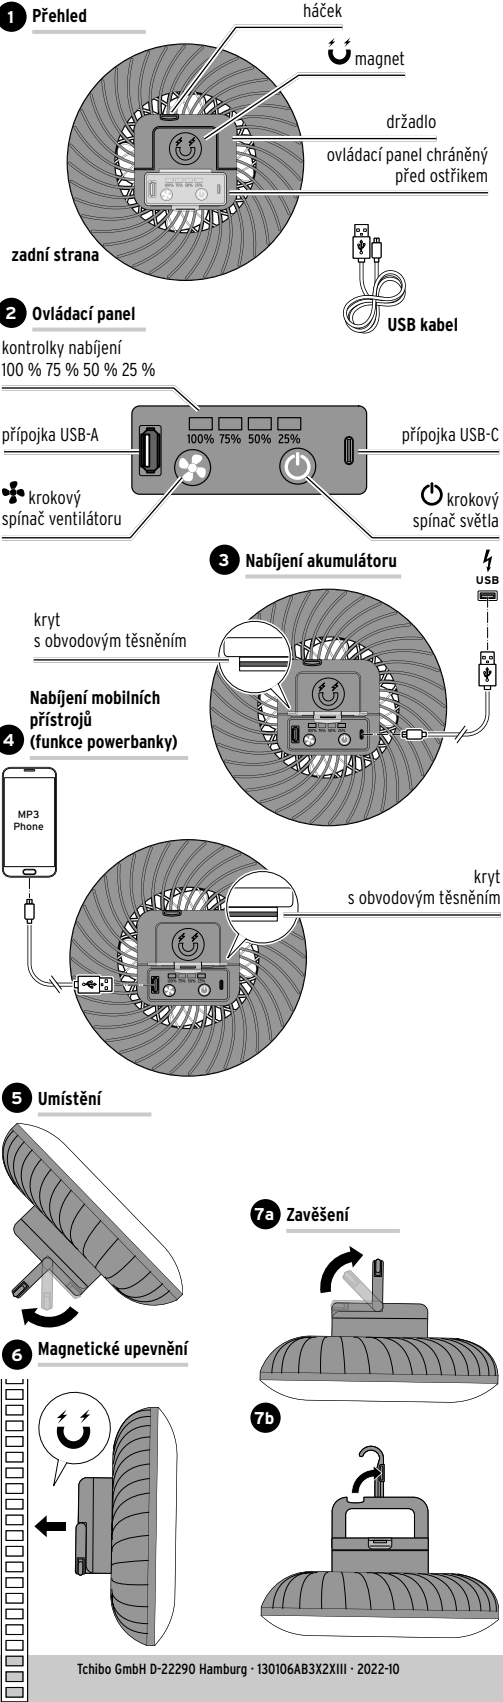

Vážení zákazníci,

Váš nový třístupňový ventilátor s integrovaným dvoustupňovým LED světlem je ideální pro kempování nebo večerní zahradní párty. Výrobek je poháněn akumulátorem a chráněn před ostřikující vodou, a lze ho tedy používat kdekoliv.

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Ventilátor se světlem je určen k použití ve vnitřním i venkovním prostoru. Integrovaná powerbanka je určena k nabíjení mobilních přístrojů s nabíjecím napětím 5,0 V (chytré telefony apod.). Funkce nabíjení se smí používat jen v suchém prostředí. Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není dětská hračka. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Nebezpečí ohrožení života / nebezpečí poranění v důsledku působení magnetického pole u osob s kardiostimulátory / endoprotézami

- Na zadní straně přístroje je namontován magnet (obrázek 1). Magnety mohou případně ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a správné usazení endoprotéz v těle. Výrobek s magnety proto nikdy nenoste přímo na těle, ale udržujte jej vždy v dostatečné vzdálenosti od těla. Než začnete výrobek používat, poraďte se se svým lékařem.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nabíjejte, resp. používejte jako powerbanku pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické parametry“).

VÝSTRAHA před poraněním

- Výrobek a případný připojený mobilní přístroj se během procesu nabíjení zahřívají. Nezakrývejte je.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.
- Nabíjejte pouze mobilní zařízení s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vniknutí vody, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/hezahřívajte/nerozkládejte.
- Výrobek již nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.
- Powerbanka/akupack je pevně zabudovaná ve výrobku. Není možné ji vyměnit ani ji nesmíte vyměňovat Vy sami. Je-li akupack nebo výrobek samotný poškozený, výrobek zlikvidujte.

POZOR na poranění

- Nesahejte do otáčejících se lopatek ventilátoru. Také dlouhé vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti.

Věcné škody

- Výrobek je při uzavřeném ovládacím panelu s neporušeným těsněním (obrázek 3/4) chráněn před stříkající vodou, avšak není vodotěsný. Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej také před silným deštěm a tvorbou kaluží.
- Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Výrobek používejte pouze při okolní teplotě od 0 °C do +35 °C (při nabíjení), od -10 do +40 °C (při vybíjení) a při vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

Můžete ho zavěsit, postavit nebo magneticky upevnit na kovový povrch. Listy rotoru s mimořádně tichým chodem Vás nebudou rušit ani v noci během spánku! Prostřednictvím 5V výstupu USB můžete akumulátor výrobku také využívat jako powerbanku k nabíjení svého chytrého telefonu.

- Chraňte před magnety přístroje karty s magnetickým proučkem, jako jsou kreditní karty, EC karty atd., aby nedošlo k jejich poškození. Uchovávejte magnety také v dostatečné vzdálenosti od CRT obrazovek, magnetických paměťových médií, hodinek a všech přístrojů, které mohou být ovlivněny magnetismem nebo jejichž funkci magnetismus zhoršuje.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Při dobíjení akupacků ...

- ... dodržujte technické parametry síťového adaptéru v případě připojení k síti prostřednictvím USB síťového adaptéru.
- ... při použití další powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.

Upozornění

Pokud budete chtít powerbanku vzít s sebou do letadla, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete vzít s sebou a za jakých podmínek.

Použití

VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem

- Výrobek nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Po nabíjení zkontrolujte správné usazení těsnění (obrázek 3/4) a zavřete kryt nad ovládacím panelem.

Nabíjení akupacku (obrázek 3)

Aby nedošlo k poškození akupacku, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akupack úplně nabíjete. Direct drive: během nabíjení můžete výrobek používat.

1. Odklopte kryt nad ovládacím panelem.
2. Zasuňte USB-C konektor přiloženého USB kabelu do příslušné zdířky na přístroji. USB kabel spojte s vhodným USB síťovým adaptérem a tento zasuňte do zásuvky. Kontrolky nabíjení ...
 - ... blikají během nabíjení modře.
 - ... svítí modře, když je dosažena zobrazená kapacita nabíjení.**25 % < 50 % < 75 % < 100 %**
3. Akupack je zcela nabitý, když všechny kontrolky nabíjení svítí modře. Poté vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a kabel USB z připojovací zdířky ventilátoru.
4. Pečlivě zavřete kryt ovládacího panelu.

➤ Pokud nabíjení nefunguje, vytáhněte na chvíli USB kabel a zkuste to znovu. Doba nabíjení v případě vybitého akupacku je cca 5 hodin. Doba provozu pouze světla při plně nabitém akupacku a 100% svítivosti cca je 10 hodin, doba provozu pouze ventilátoru je při plné síle cca 10 hodin, při poloviční síle cca 16 hodin.

Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akupacku, zcela akupack nabíjete také v případě nepoužívání každé 3 měsíce. Kapacita akupacku vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Powerbanka nabízí následující přednosti:

- inteligentní ochrana před: nadměrným nabitím, úplným vybitím, přepětím, zkratem
- nízké samovolné vybíjení
- jedno nabití akumulátoru (2400 mAh) stačí například pro cca 2-3 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 500 mAh.

Nabíjení externích přístrojů (obrázek 4)

- Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji nabíjejte.
- Přečtěte si také pokyny v návodu k použití svého mobilního zařízení a dodržujte je.
- Pro mobilní USB přístroje s integrovanými akumulátory se vstupním napětím nejméně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné akumulátory se nesmějí nabíjet! K nabíjení větších tabletů a jiných zařízení s podobně vysokou kapacitou akumulátoru je powerbanka vhodná pouze omezeně. Úplné nabití není možné.
- Používejte výrobek jako powerbanku pouze tehdy, pokud má ještě dostatečnou kapacitu akumulátoru (min. 50 %).
- 1. Odklopte kryt nad ovládacím panelem.
- 2. Zasuňte USB-A konektor nabíjecího kabelu Vašeho mobilního přístroje do příslušné zdířky na ventilátoru.
- Nabíjení se spustí automaticky. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.
- 3. Jakmile je akumulátor Vašeho mobilního přístroje dostatečně nabitý, oba přístroje opět rozpojte.
- 4. Pečlivě zavřete kryt ovládacího panelu.
- Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Zapnutí/vypnutí osvětlení (obrázek 2)

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- LED diody jsou na nejvyšším stupni velmi jasné. Nedívejte se přímo do světla.

Integrované světlo disponuje 2 různými intenzitami světla.

- Stiskněte krokový spínač světla  v ovládacím panelu na zadní straně přístroje za účelem zapnutí světla, přepnutí intenzity světla a opětovného vypnutí světla:
- 1 x** stisknutí: - světlé světlo
 - 2 x** stisknutí: - tlumené světlo
 - 3 x** stisknutí: - vypnuto

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

POZOR - nebezpečí poranění

- Nesahejte do otáčejících se lopatek ventilátoru. Také dlouhé vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti.

Ventilátor je vybaven třemi stupni proudění vzduchu.

- Stiskněte krokový spínač ventilátoru  v ovládacím panelu na zadní straně přístroje za účelem zapnutí ventilátoru, přepnutí stupňů proudění vzduchu a opětovného vypnutí ventilátoru:
- 1 x stisknutí: - nejnižší stupeň proudění vzduchu
 - stiskněte 2x: - střední stupeň proudění vzduchu
 - stiskněte 3x: - nejvyšší stupeň proudění vzduchu
 - stiskněte 4x: - vypnuto
- Postavení nebo zavěšení**
- Pro postavení výrobku vyklepote držadlo a postavte výrobek na stabilní, rovnou plochu (obrázek 5).
- Pro magnetické upevnění výrobku ke kovovému povrchu sklopte držadlo (obrázek 6).
- Pro zavěšení výrobku nad hlavou (např. střecha stanu) ...
 - ... vyklepote držadlo a zavěste výrobek např. na vhodný háček apod. (obr. 7a).
 - ... vyklepote háček a zavěste výrobek na vhodný upevňovací bod (obr. 7b).

Čištění

- Výrobek dle potřeby otřete vodou navlhčeným hadříkem.

Přejeme Vám, abyste si s výrobkem užili spoustu příjemných chvil a krásné léto.

Váš tým Tchibo



Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akupack byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybíté baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akupack, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátory.

Technické parametry

Model:	659 015
Hmotnost:	cca 290 g
Proudění vzduchu:	třístupňové (1500 rpm/ 2200 rpm/ 2800 rpm)
Podsvícení:	dvoustupňové (150 lm/300 lm)
Osvětlovací prostředky:	LED
Celkový výkon:	max. 5 W
Akupack:	lithium-iontové akumulátory, DC 3,7 V/ 2x 1200 mAh Jmenovitá energie: 8,88 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)


Doba nabíjení v případě vybitého akumulátoru:	cca 5 h
Doba provozu	
Světlo 150 lm:	cca 10 h
Světlo 300 lm:	cca 5 h
Ventilátor 1500 rpm:	cca 16 h
Ventilátor 2200 rpm:	cca 9 h
Ventilátor 2800 rpm:	cca 5 h

Stupeň krytí:	IP44 (ochrana před ostřikující vodou)
Vstup (USB-C):	DC 5 V/1000 mA
Výstup (USB-A):	DC 5 V/1000 mA
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 659 015


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

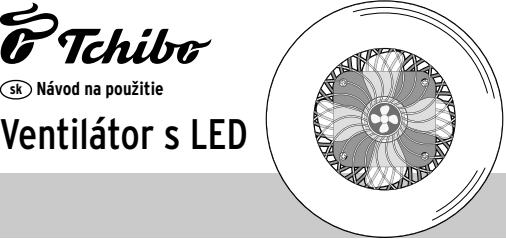

sk Návod na použitie

Ventilátor s LED

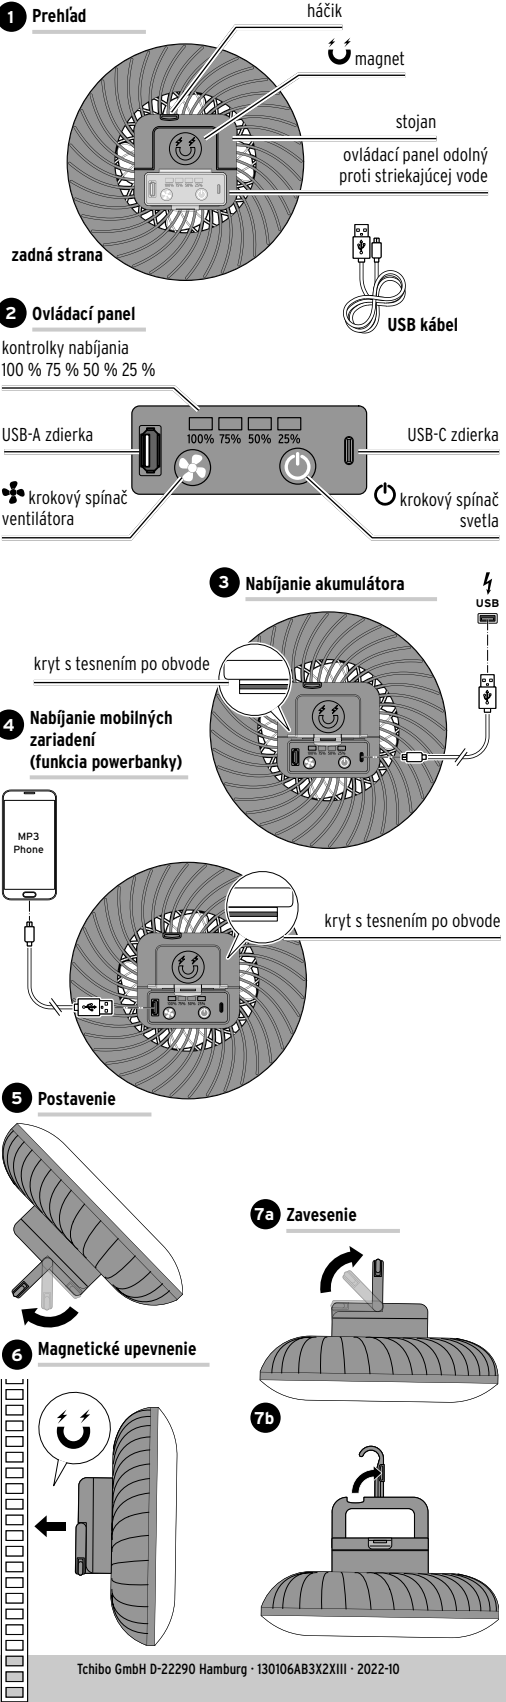

Vážení zákazníci!

Váš nový trojstupňový ventilátor s integrovaným dvojstupňovým LED svetidlom je ideálny na kempovanie alebo večerné záhradné party. Výrobok je prevádzkovaný na akumulátor a je chránený proti striekajúcej vode, a preto sa dá používať kdekoľvek.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Ventilátor so svetidlom je určený na použitie v interiéri aj exteriéri. Integrovaná powerbanka je určená na nabíjanie mobilných zariadení napájaných z akumulátora s nabíjacím napätím 5,0 V (smartfóny atď.). Funkcie nabíjania sa môžu vykonávať len v suchom prostredí. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Obalový materiál a výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Výrobok uchovávať mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo ohrozenia života/nebezpečenstvo poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/endoprotéz

- V zadnej časti prístroja je zabudovaný magnet (obr. 1). Magnety môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátorov a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Výrobok s magnetom preto nenoste priamo na tele, ale držte ho v odstupe od tela. O používaní výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať resp. používať ako powerbanka len v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie použite vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“).

VAROVANIE pred poraneniami

- Počas nabíjania sa výrobok a príp. pripojené mobilné zariadenie zahrievajú. Zariadenia nezakrývajte.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.
- Nabíjajte len mobilné zariadenia s integrovanými akumulátormi s minimálne 5,0 V vstupným napätím. Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení alebo o priame nabíjanie jednotlivých akumulátorov. Bežné batérie sa nesmú nabíjať!
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, prenikajúcej vody, vysokých teplôt, priameho slnečného svetla a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedefinujte/ nezohrievajte/nerozoberajte.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia.
- Nerozoberajte výrobok. Nevykonávajte na prístroji žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.
- Powerbanka/zväzok akumulátorov je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať. Pri poškodeníach zväzku akumulátorov alebo samotného výrobku zlikvidujte výrobok.

VAROVANIE pred poraneniami

- Nesiahajte medzi otáčajúce sa lopatky ventilátora. V bezpečnej vzdialenosti od nich držte aj dlhé vlasy.

Vecné škody

- Výrobok je s uzatvoreným ovládacím panelom s neporušeným tesnením (obr. 3/4) chránený proti striekajúcej vode, ale nie je vodotesný. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho tiež pred silným dažďom a kalužami.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, kolíziami, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Výrobok používajte len pri teplote okolia od 0 °C do +35 °C (pri nabíjaní), od -10 °C do +40 °C (pri vybijaní) a pri vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

Môžete ho zavesiť, postaviť alebo magneticky pripevniť na kovový povrch. Mimoriadne tiché lopatky ventilátora vás v noci nepripravia o spánok! Prostredníctvom výstupu USB 5V môžete akumulátor výrobku používať aj ako powerbanku na nabíjanie svojho smartfónu.

- Karty s magnetickým prúžkom, akú sú napr. bankové a kreditné karty atď., sa nesmú dostať do blízkosti magnetov. Mohli by sa poškodiť. Magnety udržiňte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodín a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pri nabíjaní zväzku akumulátorov dodržiavajte...

- ... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.
- ... pri používaní ďalšej powerbanky technické údaje powerbanky, ako aj jej príslušný návod na použitie.

Upozornenie

Ak si chcete vziať výrobok na cestu lietadlom, zistíte si najprv u leteckej spoločnosti, či a za akých podmienok je nosenie powerbanky povolené.

Používanie

VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom
• Výrobok sa smie nabíjať len v suchých priestoroch v interiéri. Po nabití skontrolujte, či je tesnenie správne nasadené (obr.3/4), a zatvorte kryt nad ovládacím panelom.

Nabíjanie zväzku akumulátora (obr. 3)

Na eliminovanie poškodenia je zväzok akumulátorov pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte zväzok akumulátorov úplne nabiť. Direct drive: Výrobok môžete počas nabíjania používať.

1. Vyklopte kryt nad ovládacím panelom.
2. Zasuňte USB-C konektor dodaného USB kábla do príslušnej zdievky na výrobku. USB kábel pripojte k vhodnému USB sieťovému adaptéru a zapojte ho do sieťovej zásuvky. Kontrolky nabíjania...
... počas nabíjania blikajú na modro.
... po dosiahnutí indikovanej nabíjajúcej kapacity svetia na modro.
25 % < 50 % < 75 % < 100 %
3. Zväzok akumulátorov je úplne nabitý, keď všetky kontrolky nabíjania svetia na modro. Potom odpojte sieťový adaptér od sieťovej zásuvky a USB kábel od prípojnej zdievky ventilátora.
4. Dôkladne zatvorte kryt ovládacieho panelu.

➤ Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas USB kábel a pokúste sa o to znova.

Doba nabíjania vybitého zväzku akumulátorov je cca 5 hodín. Prevádzková doba len svetidla s plne nabitým zväzkom akumulátorov a 100 % jasom je cca 10 hodín, prevádzková doba len ventilátora s plným výkonom je cca 10 hodín, s polovičným výkonom cca 16 hodín.

Ak chcete čo najdlhšie zachovať plnú kapacitu zväzku akumulátorov, každé 3 mesiace zväzok akumulátorov úplne nabite, aj keď sa nepoužíva. Kapacita zväzku akumulátorov vydrží najdlhšie pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skracuje.

Powerbanka ponúka nasledujúce výhody:

- inteligentná ochrana proti: prebitiu, hlbokému vybitiu, prepätiu, skratu,
- nízkemu samovybijaniu,
- jedno nabitie akumulátora (2400 mAh) stačí napríklad na 2 až 3 nabitia konečného zariadenia s kapacitou akumulátora 500 mAh.

Nabíjanie externých zariadení (obr. 4)

- Na zaistenie bezproblémového fungovania výrobku ako powerbanky, musíte výrobok pravidelne nabíjať.
- Rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- Vhodné pre mobilné USB zariadenia s integrovanými akumulátormi so vstupným napätím minimálne 5,0 V. Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení alebo o priame nabíjanie jednotlivých akumulátorov. Bežné batérie sa nesmú nabíjať! Na nabíjanie väčších tabietov a iných zariadení s podobne vysokými kapacitami akumulátorov sa powerbanka hodí iba podmienčne. Úplné nabitie nie je možné.
- Výrobok používajte ako powerbanku len vtedy, ak má ešte dostatočnú kapacitu akumulátora (min. 50 %).
- 1. Vyklopte kryt nad ovládacím panelom.
- 2. Zapojte USB-A konektor nabíjacieho kábla svojho mobilného zariadenia do príslušnej zásuvky na ventilátore.
- Nabíjací proces štartuje automaticky. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré chcete nabiť.
- 3. Hneď ako sa akumulátor mobilného zariadenia dostatočne nabije, obe zariadenia opäť odpojte.
- 4. Dôkladne zatvorte kryt ovládacieho panelu.
- Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia (obr. 2)

VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia
• LED diódy emitujú na najvyššom stupni svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa priamo do svetla.

Integrované svetidlo má 2 rôzne intenzity jasu.

- Stlačte krokový spínač svetla na ovládacom paneli na zadnej strane prístroja na zapnutie svetla, prepnutie medzi úrovňami svetla a znovu na vypnutie svetla:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| Stlačte 1x : | - jasné svetlo |
| Stlačte 2x : | - tlmené svetlo |
| Stlačte 3x : | - svetlo sa vypne |

Zapnutie/vypnutie ventilátora

POZOR - Nebezpečenstvo poranenia
• Nesiahajte medzi otáčajúce sa lopatky ventilátora. V bezpečnej vzdialenosti od nich držte aj dlhé vlasy.

Ventilátor má 3 stupne prúdenia vzduchu.

- Stlačte spínač stupňov ventilátora na ovládacom paneli na zadnej strane prístroja na zapnutie ventilátora, prepnutie medzi stupňami prúdenia vzduchu a na opätovné vypnutie ventilátora:
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Stlačte 1x : | - nízke prúdenie vzduchu |
| Stlačte 2x : | - stredné prúdenie vzduchu |
| Stlačte 3x : | - silné prúdenie vzduchu |
| Stlačte 4x : | - prúdenie vzduchu sa vypne |

Postavenie alebo zavesenie

- Ak chcete výrobok postaviť, vyklopte stojan a výrobok položte na stabilný, rovný povrch (obr. 5).
- Ak chcete výrobok magneticky pripevniť na kovový povrch, sklopte stojan (obrázok 6).
- Ak chcete výrobok zavesiť nad hlavu (napr. na strechu stanu), ...
... vyklopte stojan a výrobok zavesíte napr. na vhodný háčik alebo pod. (obr. 7a).
... vyklopte háčik a výrobok zavesíte na vhodný upevňovací bod (obr. 7b).

Čistenie

- V prípade potreby výrobok vyutierajte do čista handričkou mierne navlhčenou vodou.

Želáme vám veľa spokojnosti a krásne leto s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný zväzok akumulátorov boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničení telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátorov, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje	
Model:	659 015
Hmotnosť:	cca 290 g
Prúdenie vzduchu:	3-stupňové (1500 rpm/ 2200 rpm/ 2800 rpm)
Osvetlenie:	2-stupňové (150 lm/300 lm)
Žiarovka:	LED
Celkový výkon:	max. 5 W
Zväzok akumulátorov:	lítiovo-iónové akumulátory, DC 3,7 V/ 2x 1200 mAh menovitá energia: 8,88 Wh (testované podľa UN 38.3) (nevymeniteľné)
Doba nabíjania vybitých akumulátorov:	cca 5 h
Prevádzková doba svetlo 150 lm:	cca 10 h
svetlo 300 lm:	cca 5 h
ventilátor 1500 rpm:	cca 16 h
ventilátor 2200 rpm:	cca 9 h
ventilátor 2800 rpm:	cca 5 h
Druh krytia:	IP44 (ochrana proti striekajúcej vode)
Vstup (USB-C):	DC 5 V/ 1000 mA
Výstup (USB-A):	DC 5 V/ 1000 mA
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Číslo výrobku: 659 015

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk