

www.tchibo.de/anleitungen

Bevor Sie starten

Damit Ihr Internetradio funktionieren kann, muss es in ein bestehendes Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:


- Sie benötigen:
 - eine Breitband-Verbindung ins Internet, d.h. in der Regel einen DSL-Anschluss;
 - einen drahtlosen Access Point, in der Regel ein WLAN Router oder WLAN-Modem-Router (muss Wi-Fi (802.11b/g/n) unterstützen), der die Verbindung zwischen Internetradio und Internet herstellt;
 - eine Flatrate, weil während des Radiohörens ständig Daten aus dem Internet heruntergeladen werden und dafür ohne Flatrate erhebliche Gebühren anfallen können;
 - falls Sie mit dem Internetradio auf Ihre eigene digitale Musiksammlung zugreifen wollen, einen PC oder ein Smartphone mit eingerichtetem Netzwerkzugang zum selben Access Point wie das Internetradio.
- Falls Ihr Netzwerk mit einem WEP- oder WPA-Schlüssel geschützt ist, muss dieser Schlüssel bekannt sein, er wird beim ersten Verbindungsaufbau eingegeben. Ungeschützte Netze benötigen keinen Schlüssel.
- Sollte Ihr WLAN nicht sichtbar sein, ist es erforderlich, im Router die MAC-Adresse des Internetradios einzutragen, damit eine Verbindung möglich ist. Sie finden die MAC-Adresse unter **Einstellungen > Gerät > Systeminformationen > WLAN-Info > MAC-Adresse..**
Hinweise zur Eingabe der MAC-Adresse im Router finden Sie in der Anleitung/Hilfe des Access Points (WLAN Router).
- Achten Sie darauf, dass der Access Point (WLAN Router) eingeschaltet und die WLAN-Funktionalität aktiviert ist.
- Sollten Sie im Router feste IP-Adressen vergeben haben, geben Sie eine dieser Adressen im Internetradio ein. Zusätzlich müssen dann eingestellt werden: Netzwerkmaske, Gateway und DNS (siehe Kapitel „Einstellungen vornehmen“, Abschnitt „Netzwerk“).

Erster Verbindungsaufbau



Um Probleme mit der Funkverbindung zu vermeiden, sollten Sie den ersten Verbindungsaufbau in der Nähe des Access Points (WLAN Routers) durchführen.

Gehen Sie beim **ersten** Verbindungsaufbau mit dem WLAN Schritt für Schritt wie hier beschrieben vor. Für nähere Erklärungen lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung.

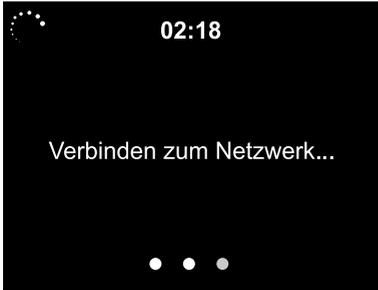

- ▷ Drücken Sie ggf. , um das Gerät einzuschalten. Auf dem Display erscheint für einige Sekunden eine Initialanzeige, während das Gerät startet, anschließend **Verbinden zum Netzwerk**.

Bei der Erstinbetriebnahme erscheinen nacheinander die folgenden Abfragen:



1. Eine Liste der verfügbaren Sprachen. Wählen Sie Ihre Sprache.
 2. Eine **Datenschutzerklärung** für die Verwendung der Internet-Mediathek **My MediaYou**.
- ▷ Wenn Sie die Mediathek **My MediaYou** nutzen wollen, scannen Sie den angezeigten QR-Code oder öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Computer die Webseite **www.mediayou.net/policy.php**, um die Datenschutzbestimmungen zu lesen.

3. „Netzwerk prüfen beim Einschalten“ aktivieren?

Wählen Sie **Ja**, damit sich das Gerät automatisch beim nächsten Einschalten wieder mit dem Netzwerk verbindet. Wenn Sie **Nein** wählen, wird die Verbindung erst dann aufgebaut, wenn Sie einen Internetsender aufrufen.

4. Möchten Sie jetzt das Netzwerk konfigurieren?

Wählen Sie ...

... **Ja**, um die Verbindung aufzubauen.

... **APP** für einen vereinfachten Verbindungsaufbau über die MediaU App per Smartphone.


... **WPS** für einen vereinfachten Verbindungsaufbau vom Router aus (nur für WPS-fähige Router).

Drücken Sie dann die WPS-Taste Ihres Routers.




Wenn Sie mit **Ja** geantwortet haben, springt die Anzeige zu **Netzwerke suchen** und kurz darauf erhalten Sie eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke.

5. Wählen Sie Ihr Netzwerk und bestätigen Sie mit **OK**.



Wenn Ihr WLAN passwortgeschützt ist, erfolgt die Aufforderung, Ihr Passwort einzugeben.

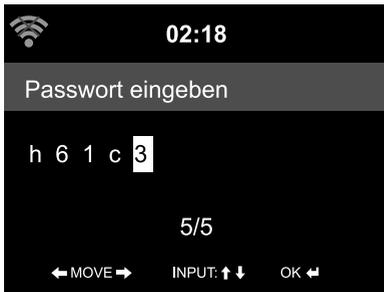

6. Geben Sie das Passwort mit den Ziffern- und Buchstaben-Tasten der Fernbedienung oder direkt am Gerät ein (siehe „Im Menü navigieren“ > „Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen eingeben“). Beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung.
7. **Verbinden zum Netzwerk**
Die Verbindungsaufnahme zum Netzwerk dauert ggf. einige Sekunden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Hauptmenü mit den Hauptmenüpunkten:

8. Wählen Sie **Internet Radio**.
9. Wählen Sie z.B. **Radiosender/Musik**.

10. Wählen Sie z.B. **Weltweite Top 20**

11. Wählen Sie einen Sender.
12. Bestätigen Sie die Auswahl.

Im Menü navigieren

Sie können sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den Bedienelementen des Gerätes selbst im Menü navigieren.

	Fernbedienung	Gerät
in der Liste nach oben gehen	▲	Regler NAVIGATION nach links drehen
in der Liste nach unten gehen	▼	Regler NAVIGATION nach rechts drehen
in der Zeile nach links gehen / eine Ebene höher	◀	◀
in der Zeile nach rechts gehen / eine Ebene tiefer	▶	▶
Auswahl bestätigen	OK	Regler OK drücken
ins Hauptmenü zurückkehren	Home	MENU

Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen eingeben

Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.

Am Gerät:

- ▷ Drehen Sie den Regler **NAVIGATION** nach **rechts**, um das **nächste** Zeichen angezeigt zu bekommen.
- ▷ Drehen Sie den Regler **NAVIGATION** nach **links**, um das **vorige** Zeichen angezeigt zu bekommen.
 - Die Reihenfolge ist:
Leerzeichen, Buchstaben (abwechselnd groß und klein), Sonderzeichen, Ziffern.
- ▷ Mit ▶ wechseln Sie zur nächsten Stelle, der Eintrag ist gespeichert.
- ▷ Mit ◀ gehen Sie eine Stelle zurück und können dort überschreiben, was ggf. eingetragen ist.
- ▷ Wenn die gesamte Eingabe abgeschlossen ist, bestätigen Sie, indem Sie den Regler **OK** drücken.
- ▷ Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, wählen Sie das Leerzeichen (direkt vor dem **A**).

Mit der Fernbedienung:

- ▷ Drücken Sie mehrmals die entsprechende Zifferntaste:

0 0 (Eintrag löschen)

1 1 (Leerzeichen) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

6 6 M N O m n o

3 3 D E F d e f

7 7 P Q R S p q r s

4 4 G H I g h i

8 8 T U V t u v

5 5 J K L j k l

9 9 W X Y Z w x y z

- ▷ Alternativ können Sie die Ziffern und Buchstaben auch nur mit den Cursor-Tasten eingeben:

◀ zur vorigen Eingabestelle

▲ Zahl/Buchstabe wählen

▼ Zahl/Buchstabe wählen

▶ zur nächsten Eingabestelle,

OK gesamte Eingabe bestätigen